MANUAL DE MONTAGEM: BANCADA GRID

1426

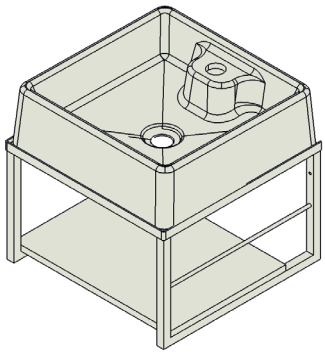

Recomenda-se utilizar a **válvula de 1.1/4" (31.75mm)**



KIT FERRAGEM (INCLUSO):



PARAFUSO 5,0 X 60mm

BUCHA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

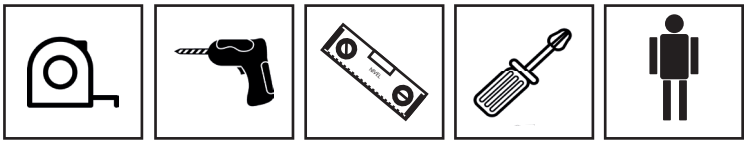

TRENA | FURADEIRA | NÍVEL | CHAVE PHILLIPS | 2 PESSOAS

PASSO A PASSO

1 – Defina a melhor altura para a instalação da bancada. O recomendado é que a borda superior da cuba esteja entre 85 e 93cm do chão.

2 – Com a furadeira com broca 8mm, faça os furos na parede seguindo as furações presentes na estrutura metálica.

3 – Insira as buchas de 8mm e parafuse a bancada na parede, com os parafusos 5,0 x 60mm.

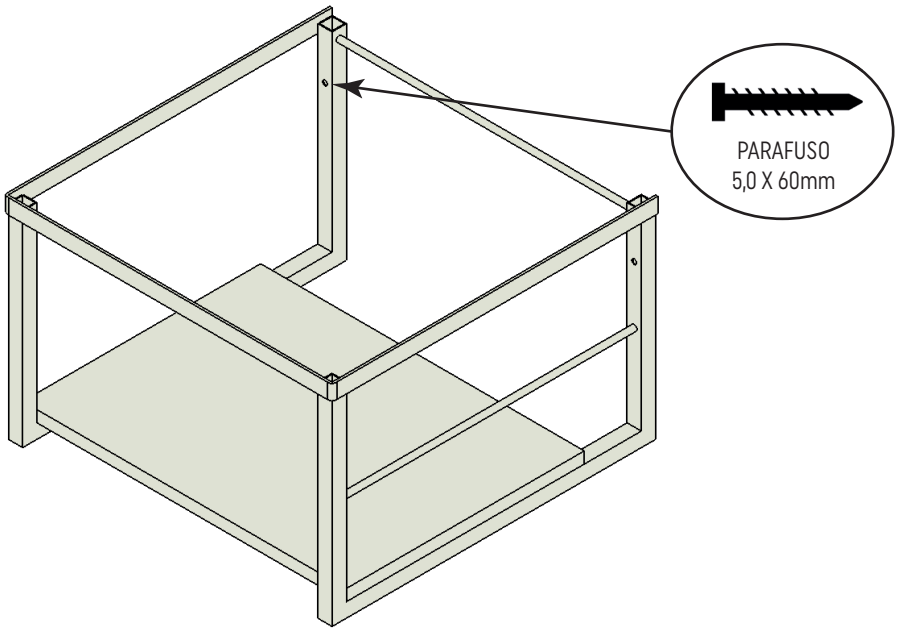

APONTE A CÂMERA DO CELULAR PARA O QR CODE E VEJA COMO INSTALAR A BANCADA.

46 98802-6073 atendimentopr@aizestore.com.br
11 93099-9508 atendimentosp@aizestore.com.br

aize.

aize_loja @aize_loja